



**Hochdruckpumpen & Waschanlagen**

**Qualität durch Tradition**



**1864 bis heute**



# Lebensmittelverarbeiter



Stationäre Reinigungssysteme  
Behälter- und Teile-Waschanlagen



## Fleischwerk

- 3250 Behälter pro Stunde
- Etikettenentfernung an allen Seiten
- geringste Restfeuchte
- vollautomatisierte Anlage
- selbständiger Schmutzaustrag



## Suppentütenreinigung

- 1500 Tüten pro Stunde
- keine Restfeuchte
- direkt in Produktion eingebunden
- geringer Wartungsaufwand

## PLATZ®-Systeme modular für Ihren Erfolg



## Bäckerei

- 500 Backbleche pro Stunde
- geringer Energieverbrauch
- einfachste Bedienung
- robuste Bauweise



## Type Universal:

- bis zu 2000 Behälter pro Stunde (150 x 200 x 200 bis 600 x 800 x 800)
- unterschiedliche Behälterarten auf einer Spur
- bis zu 1000 Deckel zusätzlich
- 250 Paletten und Tiefziehteile pro Stunde
- 2 frei regulierbare Spuren
- hoher Trocknungsgrad
- höchste Effizienz durch geringe Energieaufnahme



# Industrie - Logistik - Lohnreiniger



## Multi Wash Familie

- 6 verschiedene Größen
- Kapazität ab 120 bis 800 Behälter/Stunde
- Einmannbedienung ersetzt teures Personal
- Behälter, Deckel, Einlagen, Tiefziehteile und Paletten ohne Umrüsten
- auch als Faßvariante wählbar
- nach Baukastensystem bestückbar, dadurch maßgeschneiderte Anlage
- zum Patent angemeldetes Fördersystem frei wählbare Taktzeiten



## PLATZ<sup>®</sup>-Systeme Der Baukasten für den Erfolg



## Faß- und Containerreinigung



Stationäre Reinigungssysteme  
Behälter- und Teile-Waschanlagen



### Einfachwaschstände

- geringe Anschaffungskosten
- Innenreinigung durch verschiedene Düsensätze
- Außenreinigung durch Handlanze
- mobile Ausführungen möglich

## PLATZ®-Systeme Anlagenbau maßgeschneidert



### Reinigungsautomat

- Mehrfachkabine
- Vollautomatische Beschickung möglich
- Hohe Stückzahlen
- Trocknung möglich
- Integriert in Fertigungsablauf (Durchlaufvariante)



### Reinigungskabine

- manuelle Beschickung
- universell für viele Faßtypen
- waschen, spülen, trocknen
- Zeiten stufenlos einstellbar
- kompakte Bauweise



# Hochdruckpumpen



Stationäre Reinigungssysteme  
Behälter- und Teile-Waschanlagen

## PLATZ®-P 10 S

50 bar	68 l/min	8,2kW
70 bar	52 l/min	8,2kW
100 bar	40 l/min	8,2kW
50 bar	84 l/min	10 kW
70 bar	64 l/min	10 kW
100 bar	47 l/min	10 kW

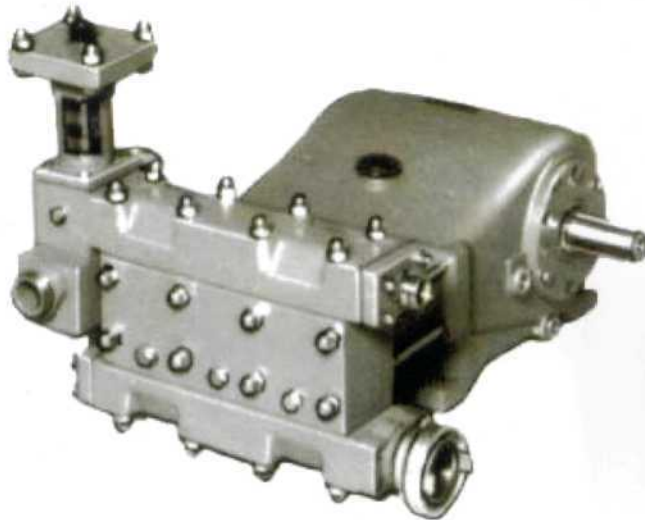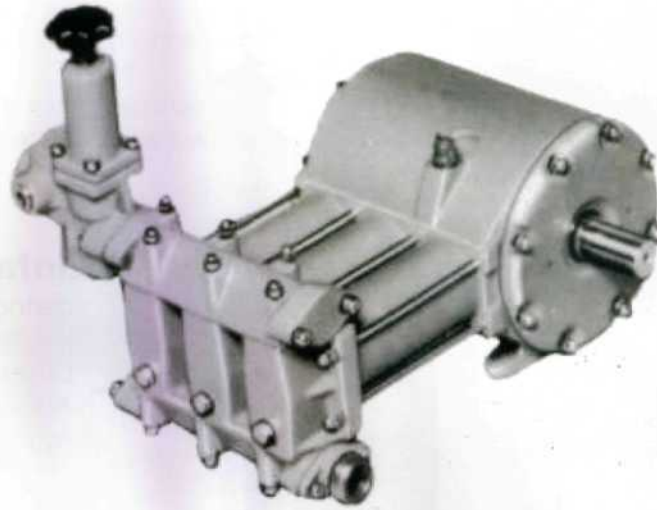


## PLATZ®-P 25 S

65 bar	154 l/min	22 kW
100 bar	100 l/min	22 kW
180 bar	55 l/min	22 kW
250 bar	38 l/min	22 kW
80 bar	123 l/min	22 kW
130 bar	72 l/min	22 kW

## PLATZ®-P 45 S

100 bar	186 l/min	37 kW
190 bar	99 l/min	37 kW
330 bar	55 l/min	37 kW
150 bar	123 l/min	37 kW
250 bar	72 l/min	37 kW

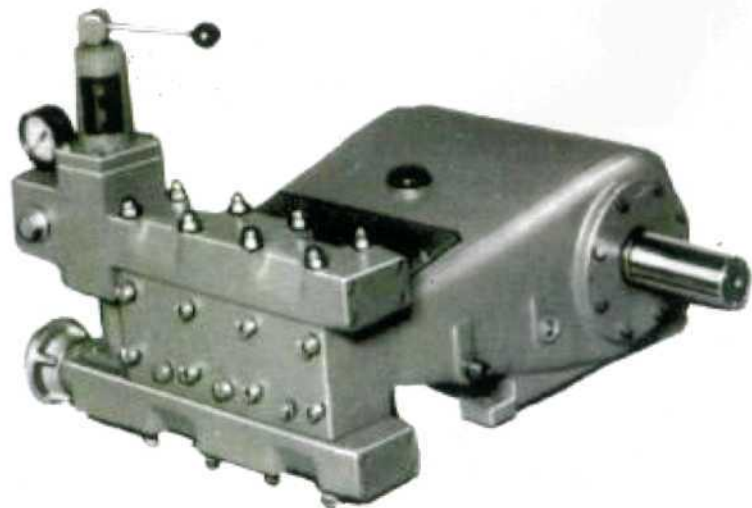

## Hochdruckreinigung

**PLATZ®**

Stationäre Reinigungssysteme  
Behälter- und Teile-Waschanlagen

### Stationäre Hochdruckaggregate

- robuste Montage auf Edelstahlrahmen
- anschlussfertig
- fahrbare Varianten wählbar



### PLATZ®-Systeme Sauberkeit mit System



### Stationäre Hochdruckanlagen

- 1 - 6 Pumpen eingebaut
- Steuerung mit Pistolen-Start-Automatik
- Vollausstattung mit Vorlagetank und Regelstrecke
- schall- und wärmeisoliert

### Mobile Hochdruckreiniger

- Edelstahlverkleidung
- Hochdruckreinigung
- Schaumdüsen
- Desinfektionsdüsen
- 50 bar bis 200 bar
- 16 l/min bis 80 l/min

